



Vennligst les bruksanvisningen nøye ved installasjon av produktet.

## 1. Schematic diagram of the installation

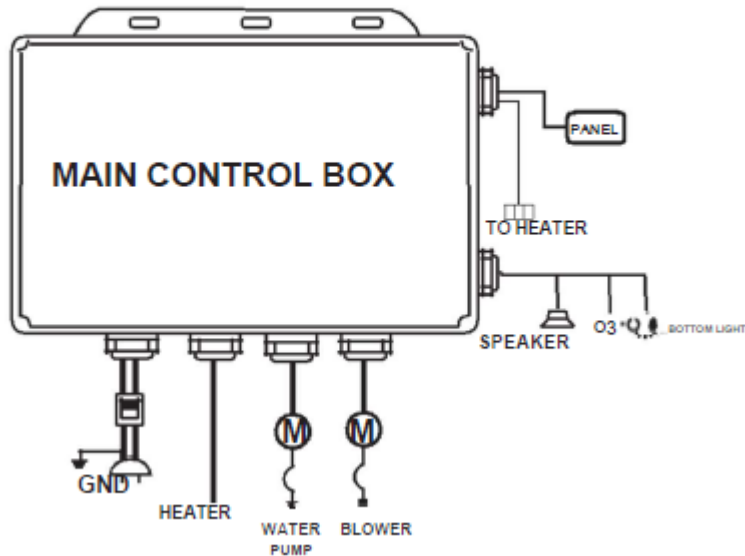

## 2. Schematic diagram of the panel

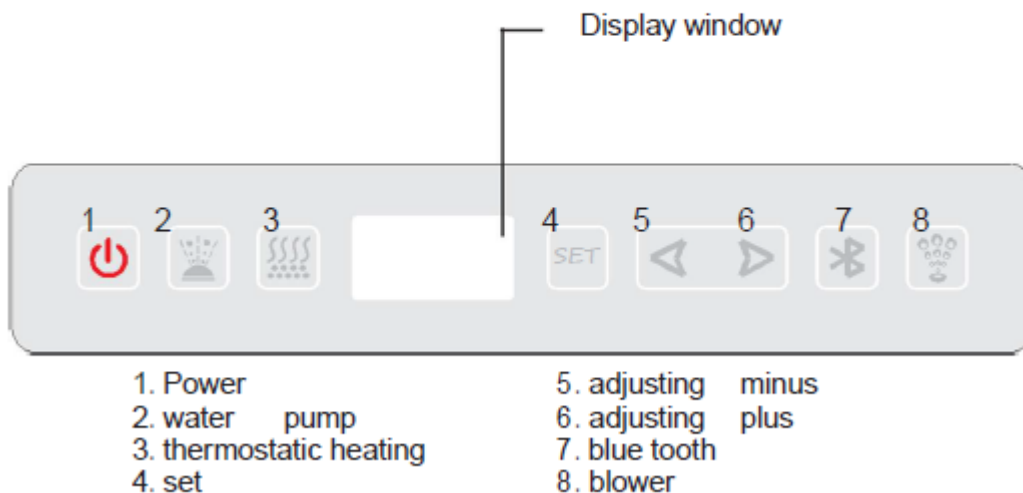

## 1) Strøm PÅ/AV-bryter

Trykk bryteren (1) ned for å slå på kontrolleren. Andre funksjoner kan kun brukes når strømmen er på.

Låsefunksjon: Kontrolleren låses automatisk etter 1 minutt uten betjening. For å låse opp, trykk 4 ganger på På/Av-knapp.

## 2) Vannpumpe PÅ/Av-knapp

Trykk på knappen (2): vannpumpen og lyset slås på.

Trykk igjen: vannpumpen og lyset slås av, og ozon-sterilisering slås på.

Når O<sub>3</sub> er på, stopper den automatisk etter 15 minutter.

Trykk igjen for å slå av O<sub>3</sub>.

## 4) Termostatisk oppvarming PÅ/AV-knapp

Når vannpumpen er på, trykk på knappen (3) for å starte varmeelementet.

Trykk på **SET** (4) for å stille inn vanntemperaturen.

Temperaturområde: **30–50 °C**.

Velg ønsket temperatur, displayet blinker under innstilling og viser deretter aktuell vanntemperatur etter noen sekunder.

## 5) Bluetooth PÅ/Av-knapp

Volumjustering (5 og 6): minus og pluss

Volumnivå: U1 (min) til U20 (maks)

Trykk på knappen (7) for å slå på Bluetooth.

Åpne Bluetooth-funksjonen på enheten (f.eks. mobiltelefon), søk etter **SD\_BT** eller tilsvarende.

Passord: **000000**

Hvis tilkoblingen mislykkes, start både mobiltelefonen og kontrolleren på nytt.

## 6) Blåser PÅ/Av-knapp

Trykk på knappen (8) for å slå på blåseren.

Trykk igjen for å slå den av.

#### **4. Brukermerknader**

- 1.** Les bruksanvisningen nøye ved installasjon for å sikre korrekt og effektiv bruk.
- 2.** Brukeren må være oppmerksom på høyspenningsområder som er merket på produktet. Ikke berør disse for å sikre personlig sikkerhet.
- 3.** Ikke utsett kontrolleren for fuktige eller høytempererte omgivelser for å unngå brann eller elektrisk støt. Tørk kontrolleren med et håndkle etter bruk.
- 4.** Vennligst hold vannet rent, og sørg for at det ikke finnes fast rusk igjen. Ellers kan det tette returvannet og rørledningene, noe som kan føre til skade på utstyr eller koblinger. Hvis en blokkering oppstår, slå straks av strømmen for å rengjøre filterne, og start deretter enheten på nytt.
- 5.** Vennligst ikke trekk i noen av utgangskablene, og ikke slå eller kast utstyret vilkårlig. Ellers kan kapslingen eller indre deler bli ødelagt.
- 6.** Ikke åpne dekselet på kontrolleren, da det inneholder farlige deler. Vedlikehold er kun tillatt utført av kvalifisert servicepersonell.
- 7.** Strømforsyningen som brukes må samsvare med den spesifiserte spenningen som er angitt på kontrolleren. Ellers er det ikke tillatt å bruke den, da kontrolleren kan bli ødelagt.
- 8.** Intervallet mellom kontinuerlig av- og påslag av strøm må være over 30 sekunder for å forlenge kontrollerenes levetid.
- 9.** Vennligst ikke koble til eller fra kontrollpanelet mens det er strøm på, ellers kan utstyret bli skadet eller fungere unormalt. I slike tilfeller, slå av strømmen i noen sekunder og start deretter på nytt.
- 10.** Vennligst sett inn tilkoblinger (slik som: lys, ozon-sterilisering, vannpumpe, blåser, dampgenerator osv.) i de tilsvarende utgangsportene på utstyret korrekt. Ellers kan de bli skadet og føre til fare.

## 5. Løsninger på grunnleggende problemer

**1. Spørsmål:** Hvorfor fungerer ikke den termostatiske oppvarmingen?

**Svar:** Kontroller om temperaturen på kontrollpanelet er stilt inn på samme nivå som vanntemperaturen eller høyere enn romtemperaturen.

**2. Spørsmål:** Jeg trykker på lys, ozon, høyttalere og andre funksjoner, men hvorfor starter de ikke?

**Svar:** Kontroller om pluggterminalene har god kontakt med hverandre. Hvis lys og ozonsterilisering fortsatt ikke fungerer, vennligst kontroller sikringen. Dersom sikringen er gått, ta kontakt med vårt servicepersonell.

**3. Spørsmål:** Hvorfor er det ingen lyd fra høyttaleren?

**Svar:** Mulige årsaker kan være:

- Dårlig kontakt i høyttalerens terminaler
- Interne brikker er brent
- Tilsvarende relé er åpent

– Høyttaleren er ødelagt

Ta kontakt med vårt servicepersonell.

### 4. Spørsmål: Temperatur vanskelig å regulere:

Vri termostaten (temperaturen) til maks varme, la vannet renne noen minutter.

Deretter vris temperaturen så langt mot kaldt det går.

Dette vil i de fleste tilfeller løse urenheterne i blandebatteriet.

Det kan være at dette må repeteres for å oppnå full funksjon i termostaten.

*Dette er dessverre ikke dekket av garanti.*

*Grunnen til at dette skjer er opphopning av smuss innvendig i termostat.*

*Dette gjør at termostaten blir hard og vri på.*

### 5. Spørsmål: Bluetooth virker ikke:

1. Slå telefon helt av og restart den.
2. Det er kun mulig å ha en enhet tilkoblet til enhver tid, sjekk om andre enheter forsøker å koble seg til.
3. Vi har opplevd at enheter som smartklokker og andre tilsvarende enheter kan forstyrre førstegangs tilkobling til bluetooth. Skru slike enheter av og forsøk å koble til. Dette er kun ved første gangs tilkobling, så snart tilkoblingen er gjort kan du skru de andre enhetene på igjen.

4. Siste punkt som kan forstyrre tilkoblingen, og dette har vi aldri skjønt hvorfor skjer, er wifi/router. Om ikke noe av de punktene nevnt over løser tilkoblingen kan du forsøke å skru av wifi/routeren mens du kobler til bluetooth.

**5. Karet lager en brummelyd når strømmen slås av.**

Dette er ozongeneratoren som starter en automatisk renseprosessen av rørene. Denne prosessen tar 10-15 minutter og stopper deretter av seg selv.

Det viktig at man IKKE bryter strømmen ved å skru av sikringen i denne perioden!